



超高輝度蓄光反射道路鋏


α-STUD
アルファスタッド

蓄光 + 反射

メンテナンスフリー

※表面の汚れは拭き取って下さい

歩行者も
認識できる！

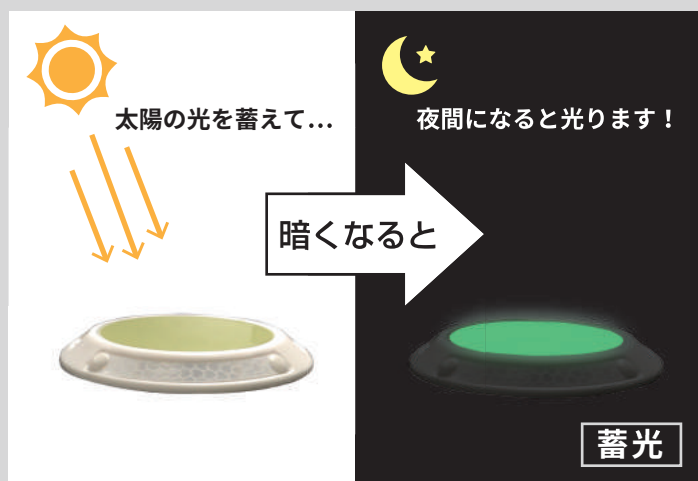

暗闇で光る道路鋏

JIS 最高クラスの蓄光機能がついた道路鋏です。
白色蛍光灯・LED 照明や太陽の光を蓄えて、暗闇で光ります！
蓄光機能は屋外の JIS 規格「JIS Z 9098 **Ⅱ類の輝度**」を満たしている為、屋外でも使用頂けます。電気・電源等を一切使用しないので環境にやさしい製品です。
外灯の少ない場所に設置頂くことでより効果を実感できます。

※日没時間や周りの照明環境により、光り方及び視認性が異なります。

反射と蓄光2つの機能

車や自転車に有効な**反射**と歩行者に有効な**蓄光**の2つの機能がついています！

蓄光がついているので日没後の視認効果を高め、歩行者への注意喚起にもなります。

使用例


歩道、駐車場、駐輪場、山道、海岸沿い、避難タワー、避難路、高所、商業施設、工場、倉庫等様々な場所

※縁石の上など直接車輪がのらない場所への設置を推奨します。



製品情報

材質	蓄光顔料 / 反射材 / ABS 樹脂
サイズ	直径 110mm 高さ 11mm 蓄光部分直径 75mm
重量	約 85g
耐重量	1.5t
蓄光部分発光色	グリーン
施工方法	ビス止め / 推奨接着剤：エポキシ系
価格	オープン価格

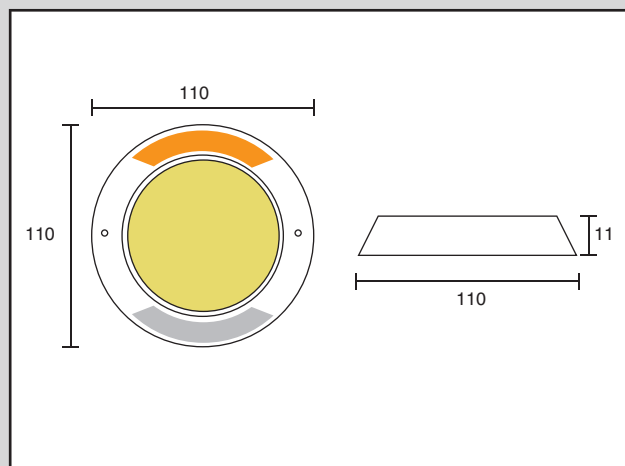


試験データ

■ 励起停止後 720 分後のりん光輝度






区分	道路鋳	JIS Z 9098 規格値
Ⅱ 類	16mcd/㎡	10mcd/㎡

試験方法：JIS Z 9098 に規定するキセノンランプを用い、紫外線強度 400μW/cm²で 60 分間照射し、照射を止めた後 720 分後の輝度を測定。

試験機関：エルティーアイ(株) 試験研究室

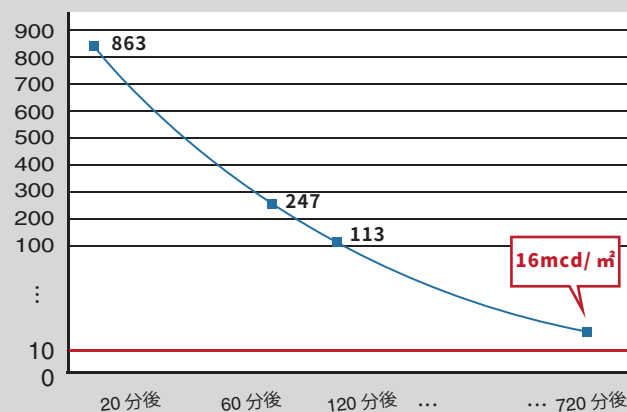

施工例

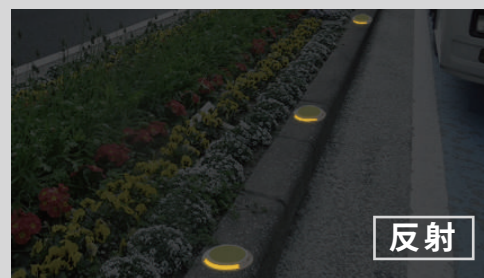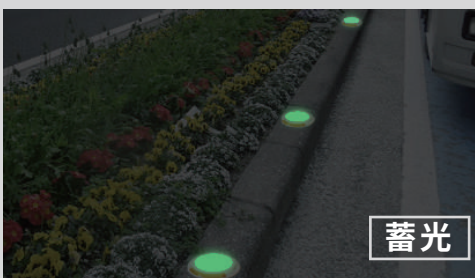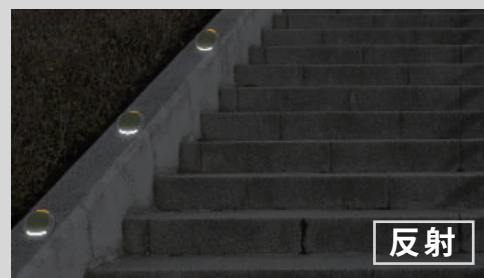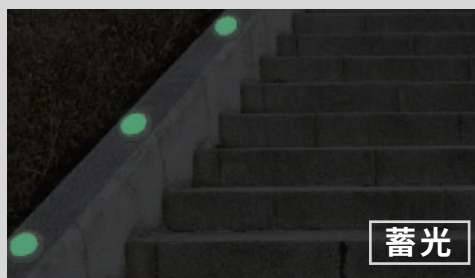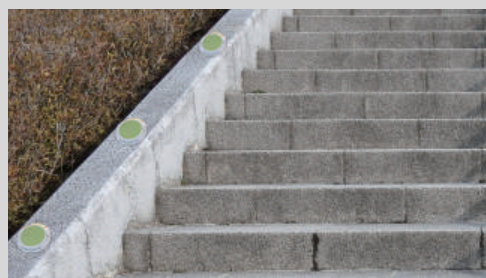

製造元

エルティーアイ株式会社
www.ltac.co.jp

お問い合わせ

〒017-0878
秋田県大館市川口字大人沢2
佐藤吉株式会社
電話 0186-49-6565